



# El corazón de su sistema de alta presión

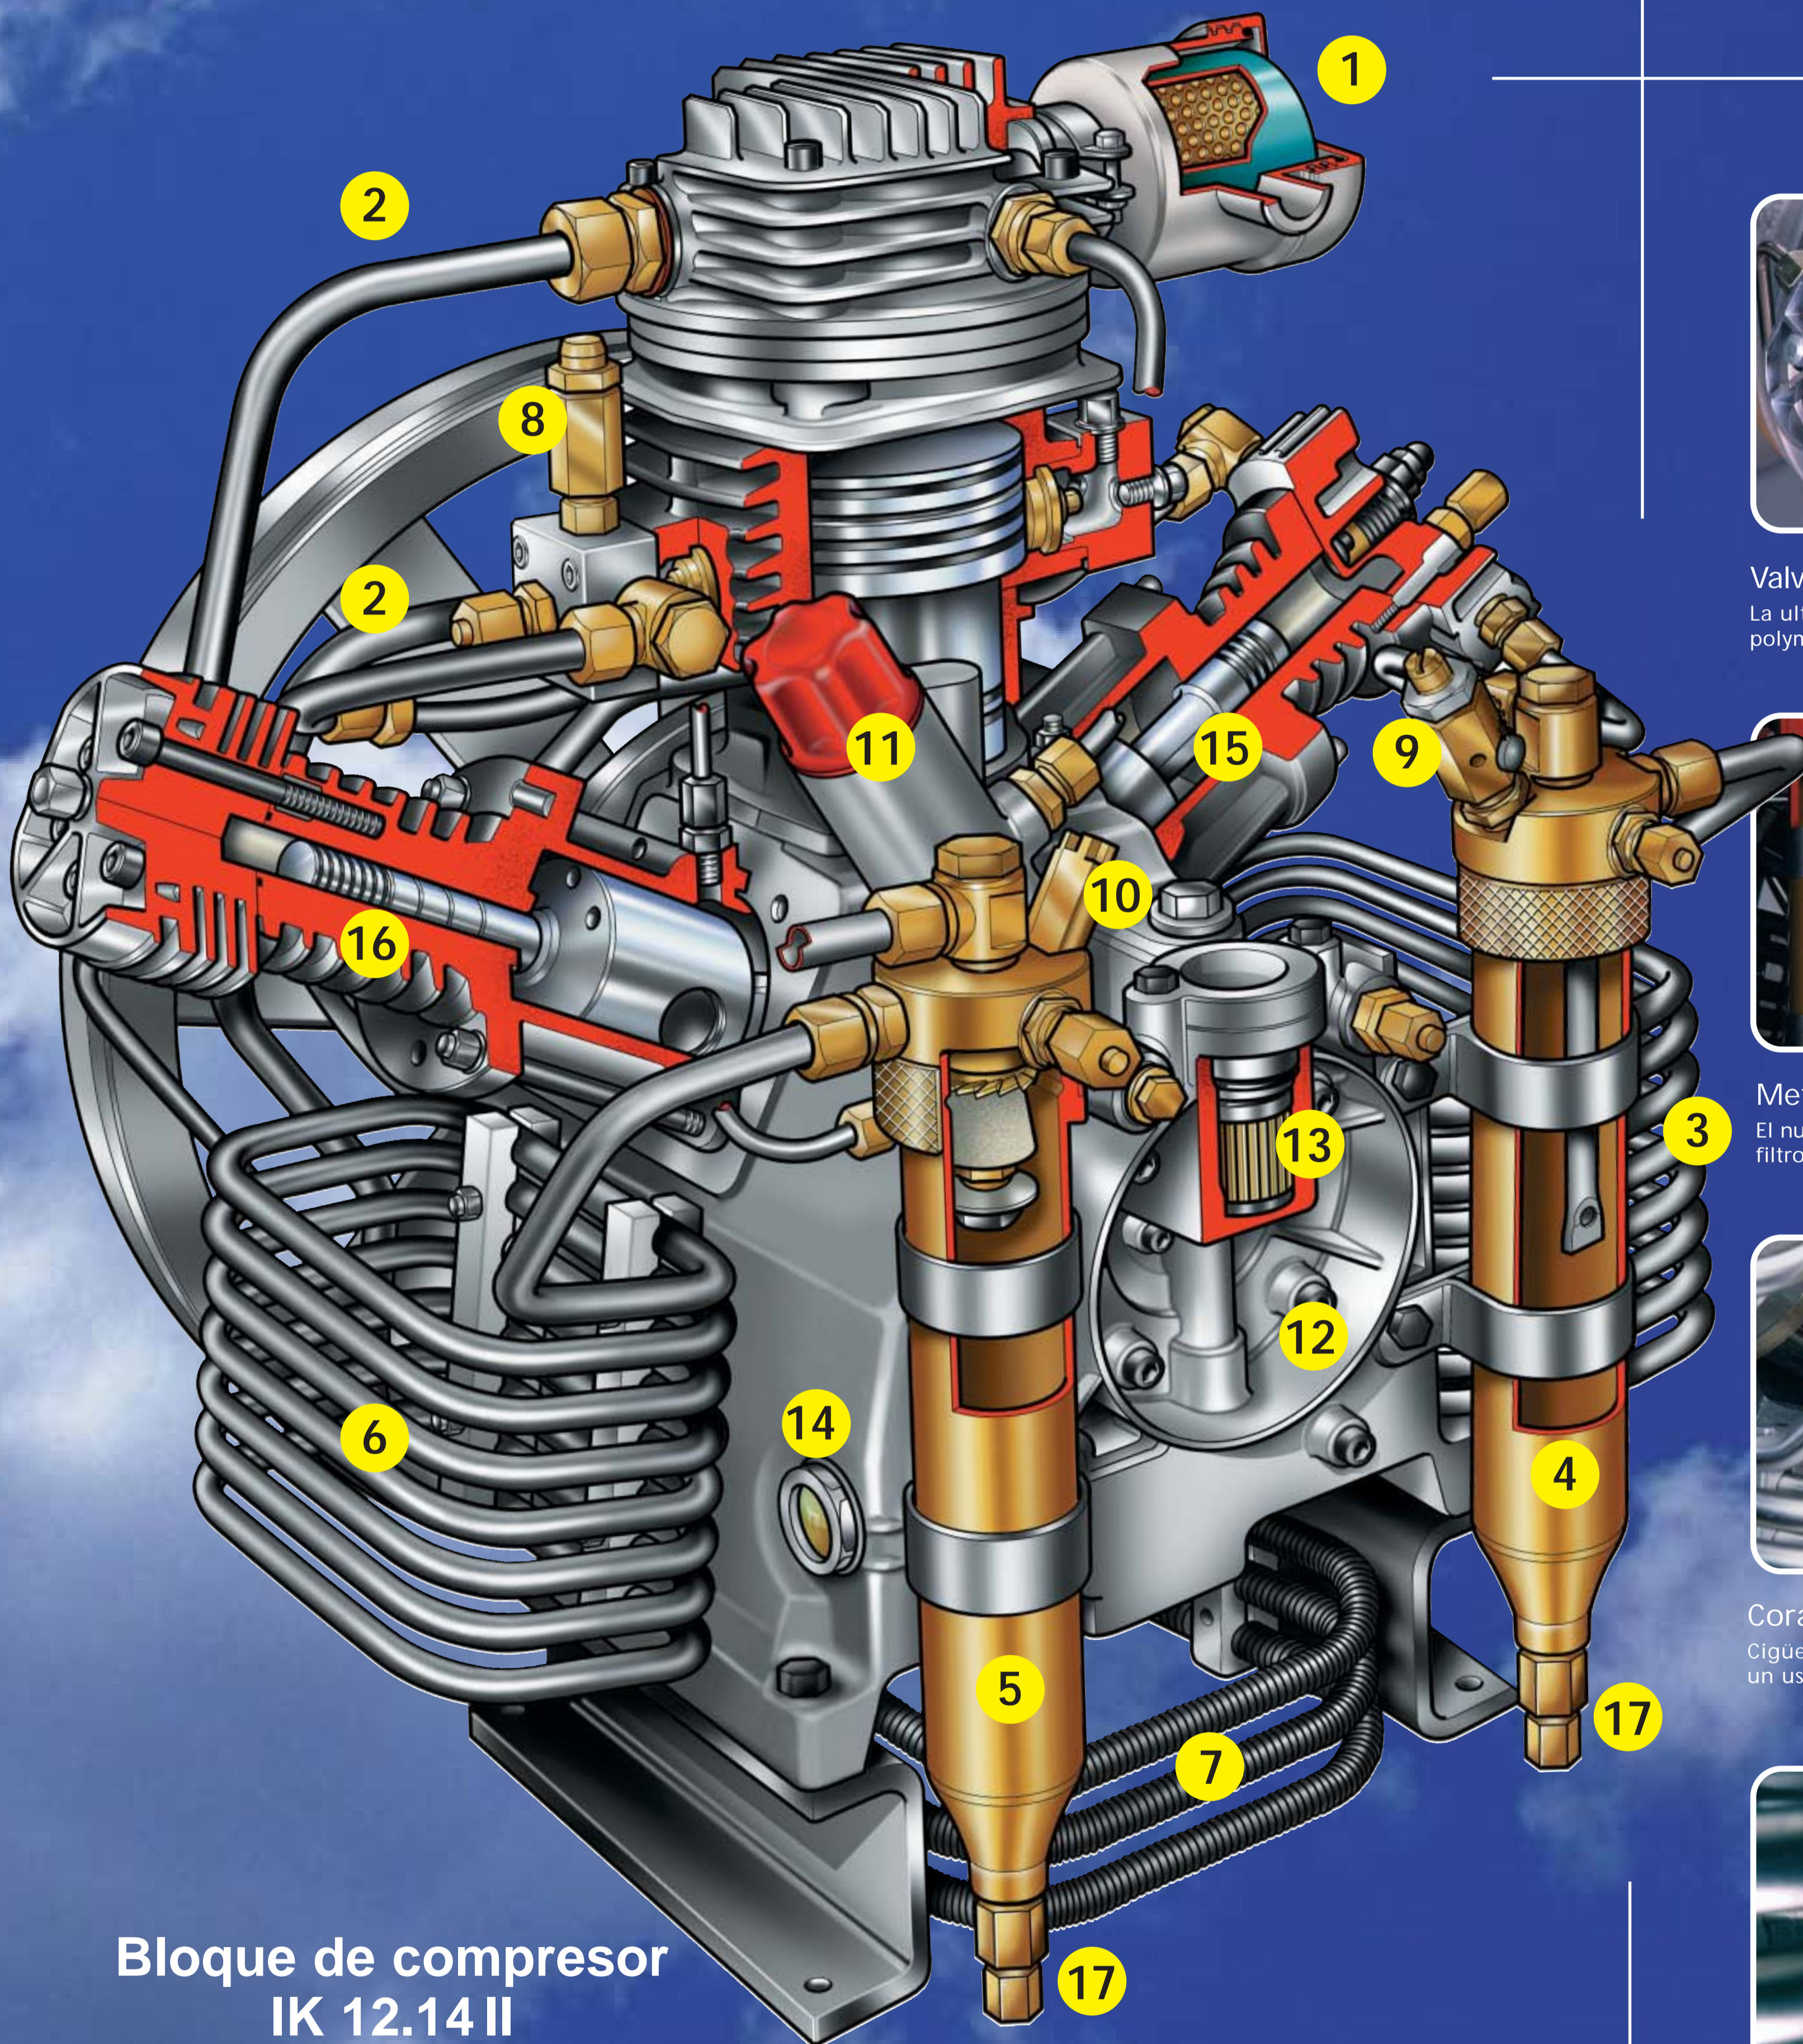


**Bloque de compresor  
IK 12.14 II**  
230 a 320l/min - 140 a 420bar

- |   |                                     |    |                                       |
|---|-------------------------------------|----|---------------------------------------|
| 1 | filtro de aspiración                | 10 | válvula de seguridad 3a etapa         |
| 2 | refrigerador intermedio 1a-2a etapa | 11 | conducto de llenado de aceite         |
| 3 | refrigerador intermedio 2a-3a etapa | 12 | bomba de aceite                       |
| 4 | separador intermedio 2a etapa       | 13 | filtro de aceite                      |
| 5 | separador intermedio 3a etapa       | 14 | visor nivel aceite                    |
| 6 | refrigerador intermedio 3a-4a etapa | 15 | cilindro con pistón 3a etapa          |
| 7 | refrigerador final                  | 16 | cilindro con pistón flotante 4a etapa |
| 8 | válvula de seguridad 1a etapa       | 17 | salida de condensados                 |
| 9 | válvula de seguridad 2a etapa       |    |                                       |

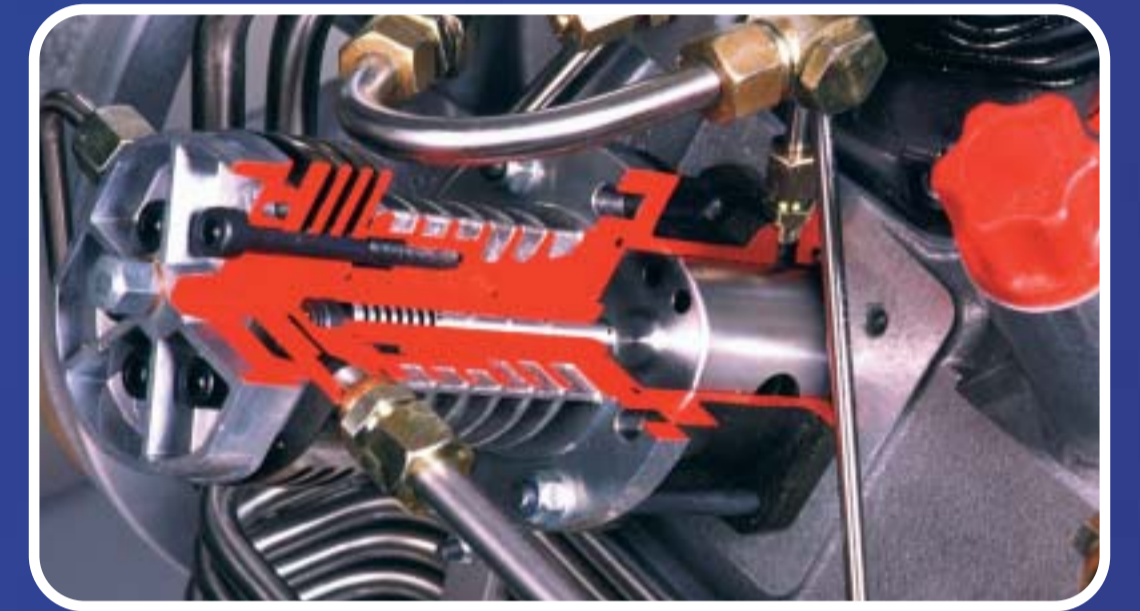


**Valvulas sanas y fuertes!**

La ultima etapa nueva, con pistón flotante y segmentos de polímero de alta tecnología es extremadamente duradera.

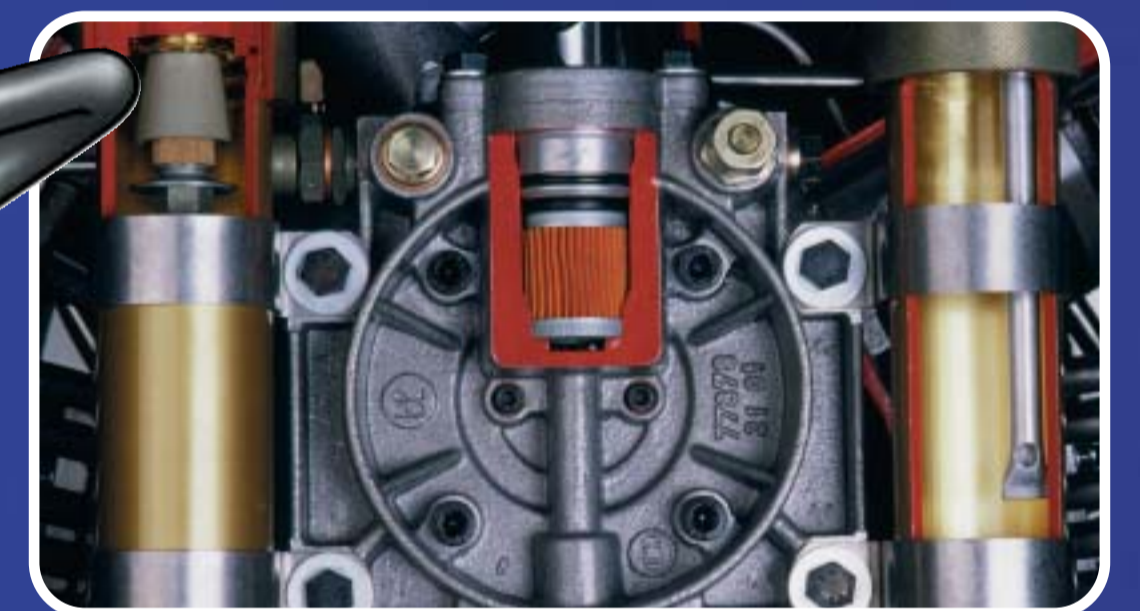

**Metabolismo sano!**

El nuevo diseño del sistema de lubricación a baja presión con filtro de aceite garantiza la máxima vida útil.

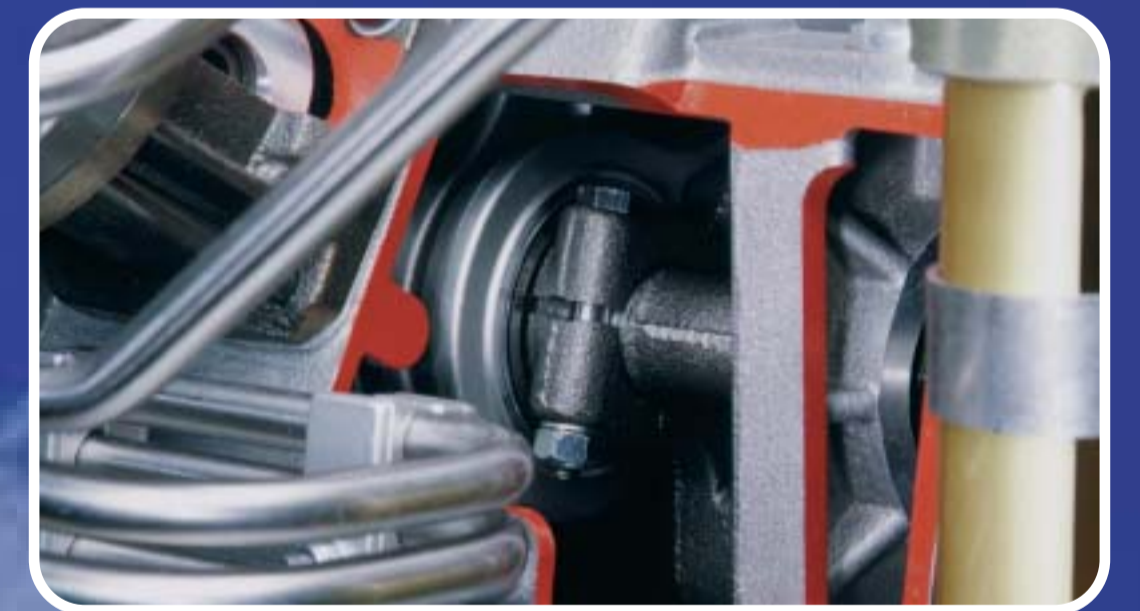

**Corazón como un toro!**

Cigüeñal y rodamientos de categoría industrial permiten un uso continuado día tras día.



**Análisis integrado!**

El visor de aceite, grande y de fácil lectura permite ver el nivel en cualquier momento.

**BAUER KOMPRESSOREN GmbH**  
POSTFACH 710260 · D-81452 MÜNCHEN  
DRYGALSKI-ALLEE 37 · D-81477 MÜNCHEN  
TEL. (089) 78049-0  
FAX (089) 78049-167  
Internet: [www.bauer-kompressoren.de](http://www.bauer-kompressoren.de)  
e-mail: [info@bauer-kompressoren.de](mailto:info@bauer-kompressoren.de)